

# Hyperwire®


No. 1 in Connections

## MD (Phono)/Microfoon voorversterker


MD001




- Sluit een draaitafel met MD-element aan op een versterker (Aux)
- Sluit een mono- of stereo/microfoon aan op een versterker (Aux)
- Sluit twee mono-microfoons aan op een versterker (Aux)
- Metalen behuizing
- Vergulde RCA aansluitbussen
- Inclusief lichtnet adapter

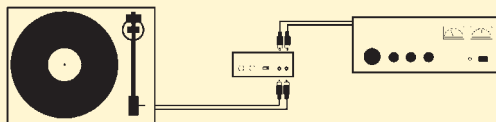


Sluit een draaitafel met MD-element aan op een versterker (Aux) die geen aparte ingang voor een draaitafel (Phono) heeft.

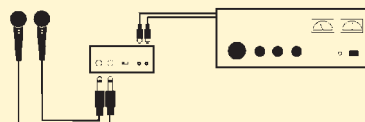

Sluit twee mono microfoons aan op een versterker (Aux) die geen aparte microfoon ingangen heeft.

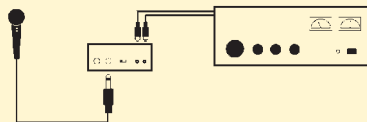

Sluit een mono microfoon aan op een versterker (Aux) die geen aparte microfoon ingang heeft.

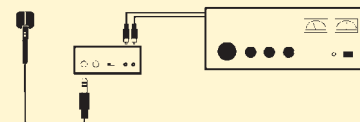

Sluit een stereo microfoon aan op een versterker (Aux) die geen aparte microfoon ingang heeft.

### Technische specificaties:

Ingangsimpedantie: 50 K ohm  
Ingangsniveau: 0,5 mV (Mic)  
3 mV (Phono)  
Versterking: 50 dB (Mic)  
34 dB (Phono)  
Frequentie response (Mic): 1 tot 3 db 70 Hz  
tot 20 KHz

Signaal/ruis verhouding: > 48 dB (Mic)  
> 55 dB (Phono)  
Egalisatie (Phono): RIAA + 1 db tot -  
3 dB 30 Hz - 20 KHz  
Uitgangsniveau: 150 mV RMS  
Uitgangsimpedantie: >10 K ohm  
Overspraakdemping: 55 dB  
Voedingsspanning: 12-15 Volt - (100 mA)